

1. Fibra ottica
2. Gel protettivo
3. Tubo PBT
4. Fibra di vetro
5. Filo tagliaguaina
6. Guaina

Variente: con doppino per alimentazione

MULTIMODALI OM1 CON GUAINA LSZH PER POSA INTERNA/ESTERNA

	N° FIBRE	VERSIONE	CODICE
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	4	OM1	LSAOM1004
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	8	OM1	LSAOM1008
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	12	OM1	LSAOM1012
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	24	OM1	LSAOM1024
Cavi f.o. MULTILOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	48	OM1	LSAOM1048

MULTIMODALI OM1 CON GUAINA PE PER POSA ESTERNA

	N° FIBRE	VERSIONE	CODICE
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	4	OM1	LSAOM1004P
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	8	OM1	LSAOM1008P
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	12	OM1	LSAOM1012P
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	24	OM1	LSAOM1024P
Cavi f.o. MULTILOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	48	OM1	LSAOM1048P


MULTIMODALI OM2 CON GUAINA LSZH PER POSA INTERNA/ESTERNA

	N° FIBRE	VERSIONE	CODICE
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	4	OM2	LSAOM2004
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	8	OM2	LSAOM2008
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	12	OM2	LSAOM2012
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	24	OM2	LSAOM2024
Cavi f.o. MULTILOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	48	OM2	LSAOM2048

MULTIMODALI OM2 CON GUAINA PE PER POSA ESTERNA

	N° FIBRE	VERSIONE	CODICE
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	4	OM2	LSAOM2004P
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	8	OM2	LSAOM2008P
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	12	OM2	LSAOM2012P
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	24	OM2	LSAOM2024P
Cavi f.o. MULTILOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	48	OM2	LSAOM2048P

1. Fibra ottica
2. Gel protettivo
3. Tubo PBT
4. Armatura
5. Filo acciaio
6. Guaina

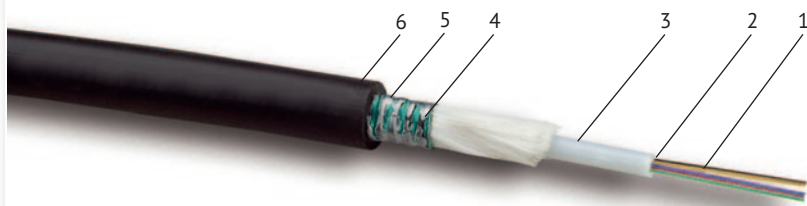

MULTIMODALI OM3 CON GUAINA LSZH PER POSA INTERNA/ESTERNA

	N° FIBRE	VERSIONE	CODICE
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	4	OM3	LSAOM3004
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	8	OM3	LSAOM3008
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	12	OM3	LSAOM3012
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	24	OM3	LSAOM3024
Cavi f.o. MULTILOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	48	OM3	LSAOM3048

MULTIMODALI OM3 CON GUAINA PE PER POSA ESTERNA

	N° FIBRE	VERSIONE	CODICE
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	4	OM3	LSAOM3004P
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	8	OM3	LSAOM3008P
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	12	OM3	LSAOM3012P
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	24	OM3	LSAOM3024P
Cavi f.o. MULTILOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	48	OM3	LSAOM3048P

MONOMODALI OS2 CON GUAINA LSZH PER POSA INTERNA/ESTERNA

	N° FIBRE	VERSIONE	CODICE
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	4	OS2	LSAOS1004
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	8	OS2	LSAOS1008
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	12	OS2	LSAOS1012
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	24	OS2	LSAOS1024
Cavi f.o. MULTILOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina LSZH	48	OS2	LSAOS1048

MONOMODALI OS2 CON GUAINA PE PER POSA ESTERNA

	N° FIBRE	VERSIONE	CODICE
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	4	OS2	LSAOS1004P
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	8	OS2	LSAOS1008P
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	12	OS2	LSAOS1012P
Cavi f.o. LOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	24	OS2	LSAOS1024P
Cavi f.o. MULTILOOSE con armatura acciaio corrugato e guaina Polietilene	48	OS2	LSAOS1048P