


Cavi per alte temperature, con isolamento e guaina in gomma siliconica, senza alogeni.

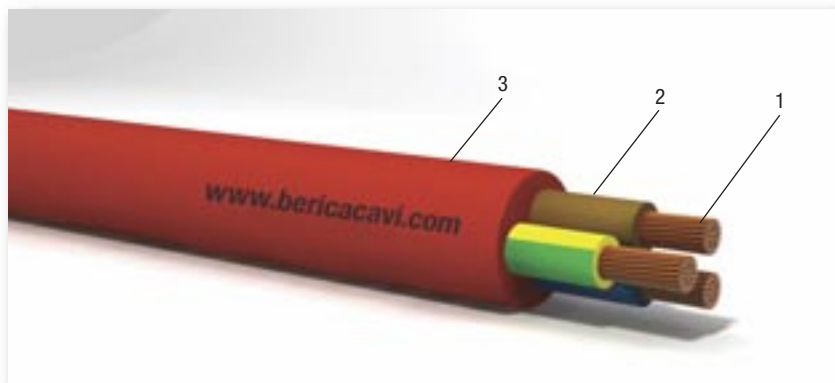

- 1. Conduttore
- 2. Isolante
- 3. Guaina

IMPIEGO: Impiegati per l'alimentazione di dispositivi elettrici ubicati in ambienti a temperature continue fino a 180°C e per tutte le alimentazioni di potenza nelle medesime condizioni.

POSA: Per posa fissa all'interno.

CARATTERISTICHE	DESCRIZIONE	NORME
Conduttori:	rame rosso ricotto o stagnato cl. 5	CEI EN 60228 (Tabella 9)
Isolante:	gomma siliconica	
Colore anse:		CEI UNEL 00722 - HD 308
Guaina:	gomma siliconica	
Colore della guaina:	rosso mattone	
Non propagante la fiamma:		CEI EN 60332-1-2
Senza alogeni:	(< 0,5 mg/g - 0,5%)	CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2
Resistenza elettrica:	relativamente alla sezione	CEI EN 60228 (Tabella 9)
Tensione nominale U ₀ /U:	300/500 V	
Tensione massima:	550 V	
Tensione di prova:	2000 V	
Temperatura max d'esercizio:	180 °C	
Temperatura di corto circuito:	350 °C	
Temperatura min. di posa:	-40 °C	
Raggio di curvatura:	Ø x 5	
Twistatura massima standard (cavo 2x):	≥ 10 spire/metro	
Marcatura:	BERICA CAVI S.P.A. ITALY SIHF - FG4G4 300/500 V CE Anno/Lotto Formazione	

